

EK-3150MN
RF-ID PROXIMITY CONTROL SYSTEM

感應式讀卡機



主機特色


- 系統採用非接觸感應方式,無卡片磨損及消磁問題.
- 感應主機採用讀卡頭與控制器一體成型,安裝方便.
- 感應卡/鑰匙圈,採用連號入碼,防水/防塵/抗磁性,無需電池,壽命長.
- 可針對單一卡片做新增、刪除或整批卡片登入,方便使用.
- 可搭配各種電鎖及鐵捲門控制,適用於任何門禁系統.
- LCD顯示、按鍵提供背光功能及嗶嗶聲,操控更人性化.



EK-3150MN Mifare 連線型感應式讀卡機

硬體規格

- A. 使用電源：DC 11~16V
- B. 通訊埠：RS485通訊介面
- C. 卡片容量：8,000張使用卡片
- D. 感應距離：感應卡片：約4cm~7cm
感應扣：約1cm~3cm
- E. 使用頻率：13.56MHz
- F. 主記憶體：Data Flash
- G. 外觀尺寸：125(L)*91(W)*26(H)/mm
- H. 通訊速度：19200
- I. 微處理器：32位元ARM Cortex-M3
- J. 歷史資料量：可儲存10,000筆歷史資料
- K. 機殼外型：ABS防水塑鋼材質
4*4橡膠按鍵
- L. 輸出接點：125VAC 3A/30VDC 3A
- M. 工作溫度：-10℃~50℃
- N. 工作溼度：90%RH以下

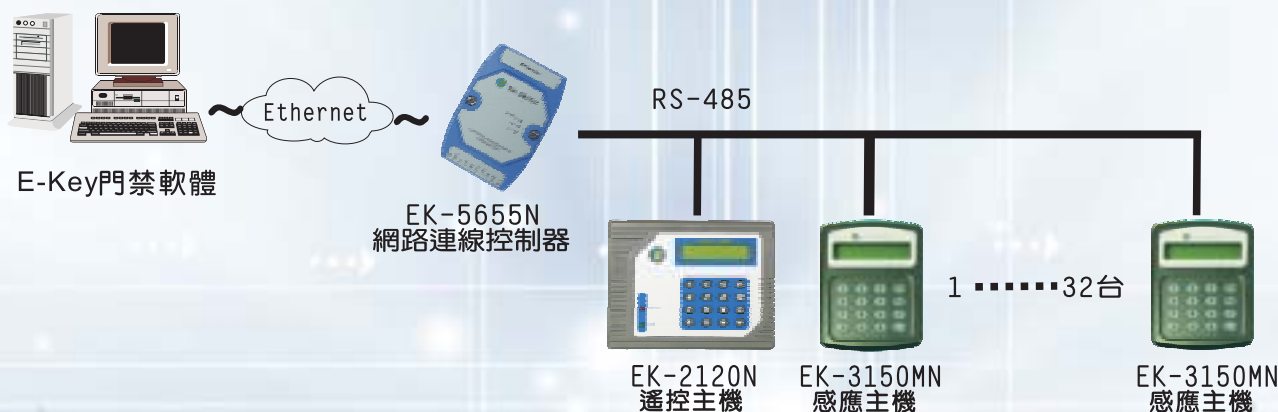

- A. 感應主機採用讀卡頭與控制器一體成型設計，安裝方便。
- B. 144×32中文STN液晶LED背光，二個光隔離輸入點，二個輸出點。
- C. 可讀取Mifare感應薄卡及鑰匙圈。
- D. 搭配EK-5655N網路型連線控制器，對上採Ethernet連線方式，無門禁台數限制、無安裝距離限制。
- E. EK-5655N主動輪詢門禁主機，對上採主動回傳方式，不影響網路頻寬。
- F. 開門方式：密碼開門/感應開門/感應加密碼皆可，及反脅迫密碼開門。
- G. 開門時間及開門監視警報時間，可由1~99秒，自行調整。
- H. 六組獨立開門密碼，可自行設定。
- I. 具反脅迫裝置，當遭人挾持時，可輸入反脅迫密碼，開門同時送出求救訊息。
- J. 當未經感應卡開門或不正當闖入時有警報輸出(開門監視)。
- K. 能在機器上使用單張感應登入，單張卡號輸入，或整批輸入，並可事先發卡。
- L. 能針對單一卡片做新增或刪除管制。
- M. 具防破壞開關，無論機器被拆開或搬動，均有警報輸出。
- N. 可當門禁或保全主機設定/解除功能(可自行設定暫態或常態輸出)。